

GIO-250

innoGIO



GIO safety
InnoCube Camera

Stáhněte si aplikaci

Chcete-li si stáhnout aplikaci, vyhledejte v App Store nebo Google Play aplikaci Tuya Smart nebo naskenujte níže uvedený QR kód.



IOS



Android

Registrace

Pokud ještě nemáte účet, můžete si ho vytvořit kliknutím na "Register". Poté si přečtete Zásady ochrany osobních údajů zobrazené v aplikaci a kliknutím na tlačítko "Agree" je otevřete registrační stránku pro mobilní číslo (podporuje pouze čínská mobilní čísla) nebo e-mailovou adresu, abyste získali ověřovací kód pro dokončení procesu registrace.



Přihlášení pomocí existujícího účtu

Pokud již máte účet, klikněte na "Log in".

1) Systém automaticky vybere vaši aktuální zemi/oblast nebo můžete svou zemi/oblast ručně vybrat.

2) Zadejte své registrované mobilní číslo nebo e-mailovou adresu a poté zadejte heslo pro přihlášení do aplikace.



Přidání zařízení

Tipy: Zařízení podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi, v současné době nepodporuje 5GHz Wi-Fi. Heslo Wi-Fi by nemělo obsahovat žádné speciální znaky, jako např: !@#\$\$%^&*(). Během procesu konfigurace přiložte telefon a zařízení co nejbližší k sobě.

Po zapnutí fotoaparátu uslyšíte vysílání "Wait for the Wi-Fi configuration" (Počkejte na konfiguraci Wi-Fi). Pokud toto hlášení neuslyšíte, obnovte tovární nastavení fotoaparátu.




Klepněte na "+"
nebo "Add Device"
(Přidat zařízení)
pro přidání zařízení



Klepněte na
"Security &
Sensors".
- Smart Camera



QR kód je výchozím
režimem párování,
pak klepněte na
"Next".

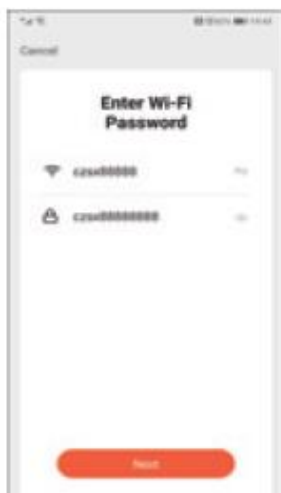

Zadejte název a
heslo 2,4GHz Wi-Fi.



Klikněte na tlačítko
"Continue" a držte
kameru v blízkosti
telefonu.



Naskenujte kód QR
pomocí kamery
telefonu

Připojení v režimu EZ



Klepněte na "+" nebo "Add Device" pro přidání zařízení



Klepněte na položku "Security & Sensors" - Smart Camera



Zvolte režim "EZ Mode"



Zadejte název a heslo vaší 2,4GHz Wi-Fi.



Aplikace začne vyhledávat blízka zařízení



Po dokončení připojení klepněte na tlačítko "Done".

Připojení přes kabel

Zapněte kameru a připojte ji pomocí síťového kabelu, počkejte, dokud se nerozsvítí signální kontrolka LED.



Klepněte na "+" nebo "Add Device" pro přidání zařízení



Klepněte na položku "Security & Sensors" - Smart Camera



Zvolte režim "Cable"



Aplikace začne vyhledávat zařízení připojená přes Lan




Zařízení se zobrazí na obrazovce a klepnutím na "+" jej přidáte.



Po dokončení připojení klepněte na tlačítko "Done".

Natavení aplikace


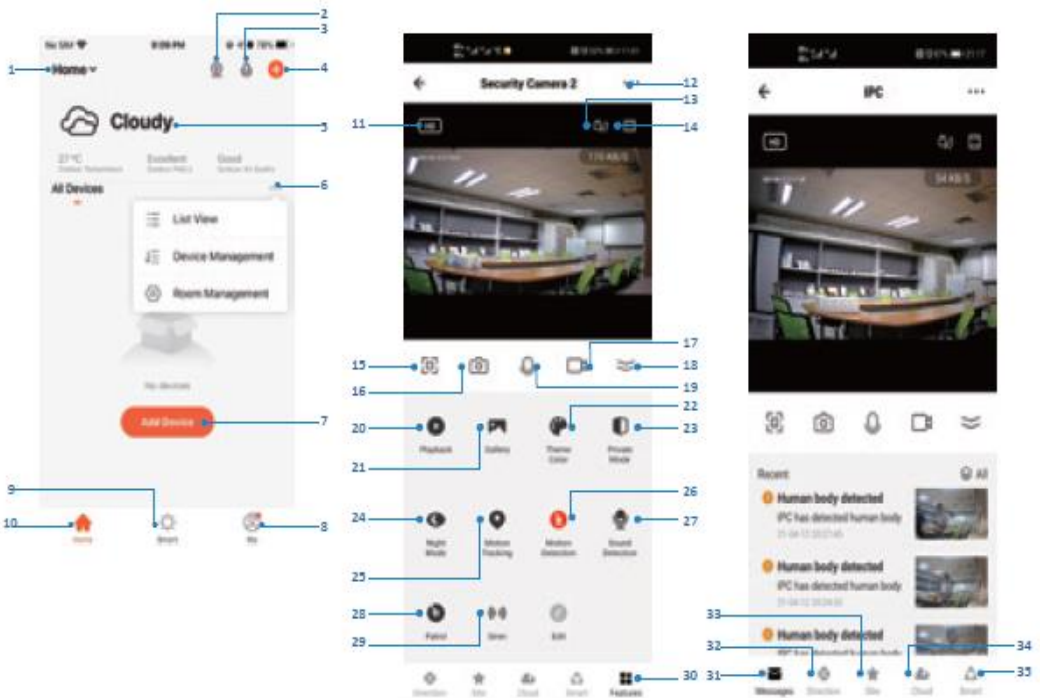


1. Správa rodiny
2. Kamera Multiview
3. Hlasové ovládání přístupu
4. Přidání nového zařízení
5. Místní informace
6. Správa zobrazení
7. Přidání nového zařízení
8. Já (Osobní údaje:(Domovská stránka, Správa; Detekce pohybu Centrum zpráv; Často kladené otázky a zpětná vazba; Další služby; Nastavení)
9. Smart Scene s podmínkami nebo další chytrá zařízení tuya, jako např. alarm, světlo, ovladač
10. Seznam domácích zařízení
11. Přepínač SD/HD
12. Nastavení kamery
13. Možnost vypnutí zvuku (reproduktor)
14. Svislá celá obrazovka
15. Horizontální celá obrazovka
16. Snímek z kamery (uložení snímku do telefonu)
17. Ruční nahrávání (nahrávání videa v telefonu)

18. Zavření nabídky
19. Tlačítko Talk (Stisknutím tlačítka můžete hovořit prostřednictvím kamery)
20. Přehrávání záznamů
21. Fotoalbum
22. Barva motivu (světlý a tmavý režim)
23. Soukromý režim (zapnete o kamery v aplikaci)
24. Noční režim (Inteligentní režim: IR se v noci zapne při detekci pohybu, bílé světlo se rozsvítí/Infrared Mode: pouze IR /Color Light Mode (režim barevného světla): Bílé světlo je vždy zapnuté)
25. Povolte automatické sledování pohybu
26. Alarm detekce pohybu (Odeslání alarmového hlášení, pokud je detekován jakýkoli pohyb)
27. Detekce zvuku (Odeslání alarmového hlášení, pokud je detekován jakýkoli zvuk)

28. Hlídky (Panoramatická hlídka se bude pohybovat v každém úhlu; hlídka na staveništi bude hlídkovat na všech stanovištích a zůstat na každém stanovišti po dobu 10 s).
29. Poplach sirénou (Přehrání poplašného zvuku k zastrášení podezřelé osoby)
30. Stránka s funkcemi kamery
31. Zpráva (Poplašné zprávy, které jsou odeslány při detekci pohybu nebo zvuku)
32. Směr (Pro ovládání úhlů kamery)
33. Místo (Předvolba může uložit max. 6 míst. Po kliknutí na místo se kamera automaticky přesune na toto místo)
34. Cloudová služba (Nabízeno společností tuya se službou Cloud pro nahrávání videí v cloudu)
35. Smart (Odlišné od domovské stránky, tato možnost slouží pouze k nastavení inteligentních akcí kamery)

Natavení kamery

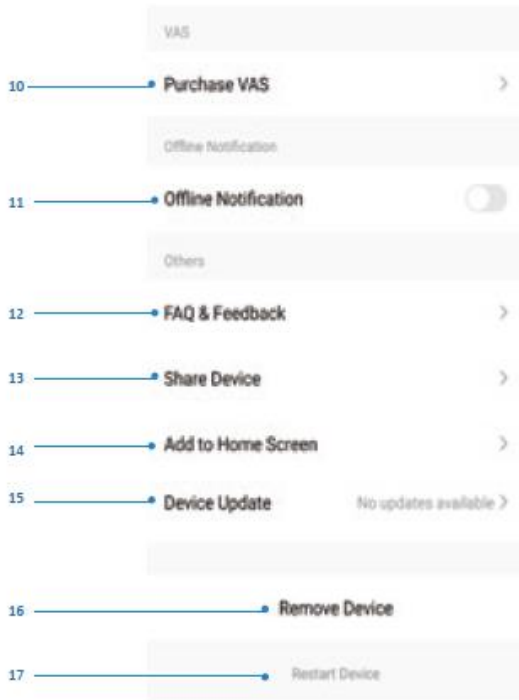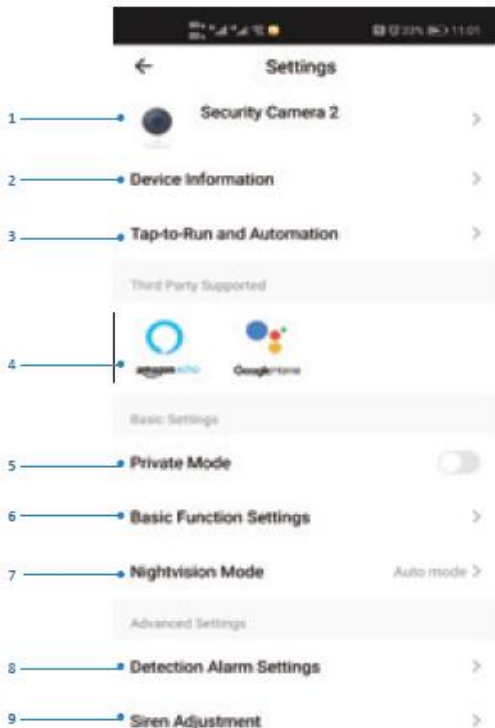

1. Můžete změnit název kamery, ikonu a nastavit umístění.




2. Informace o zařízení zahrnují IP adresu vlastníka, ID zařízení, časové pásmo, sílu Wi-Fi.



3. Klepnutím spustíte scény nebo vytvořenou automatizaci

4. Podpora Alexa/Google – pokud tuto funkci zpřístupníte, kameru bude možné streamovat na Echo show/Echo Dot, Google Nest Hub a Chromecast atd. Viz pokyny podle bodu 9.

5. Soukromý režim (vypnutí přenosu z kamery v aplikaci)




6. Základní funkce, jako jsou: Překlopení obrazovky, časový vodoznak a možnost volby mezi jednosměrným a obousměrným hovorem.



7. Noční režim (Inteligentní režim: IR se zapne v noci při detekci pohybu, bílé světlo zapnuto/Infared Mode: pouze IR /Color Light Mode: Bílé světlo je vždy zapnuté)

8. Detekce Alarm detekce pohybu a automatické sledování, úroveň citlivosti alarmu, aktivní oblast, detekce zvuku filtrujícího lidské tělo a plán atd. (pouze pro PT kameru)

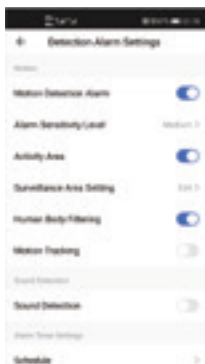

a. Vysoká úroveň citlivosti alarmu funguje na velké vzdálenosti a nízká úroveň na krátké vzdálenosti.

b. Nastavení oblasti dohledu: Nastavení oblasti, která bude spouštět pohybový alarm.



c. Filtrování lidského těla: Pouze v případě, že kamera detekuje lidskou postavu.

d. Sledování pohybu: Automatické sledování osob nebo pohybujících se objektů.

e. Detekce zvuku: Povolte alarm detekce zvuku.


f. Schedule (Plán): Přidejte naplánovaný alarm.



9. Úprava sirény: Nastavení hlasitosti a doby trvání sirény.



10. Služba Tuya VAS jako úložiště Cloud

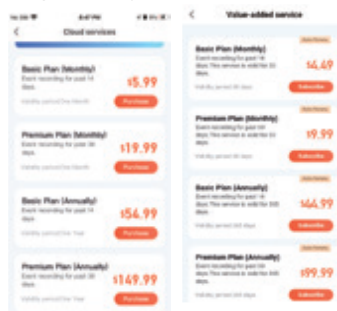

11. O-line oznámení: Odešlete oznámení, když je zařízení offline.


12. Často kladené otázky a zpětná vazba: Obecné otázky týkající se kamer tuya.

13. Sdílejte zařízení: Sdílejte zařízení se svým rodinným příslušníkem nebo přítelem (jsou vyžadovány účty ve stejné oblasti).

14. Přidat na domovskou obrazovku: Přidání zkratky pro kameru na domovskou obrazovku.



15. Aktualizace zařízení: Budete informováni o všech aktualizacích. Můžete také zvolit možnost automatické aktualizace a kamera se bude aktualizovat automaticky.



16. Vyměte zařízení: Pokud chcete odstranit nebo změnit Wi-Fi připojenou ke kameře, odebráním zařízení odpojíte kameru od účtu.

17. Restartování zařízení: V případě, že je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, proveďte restartování zařízení: Restartujte zařízení na dálku.

Asistent Google a Alexa

Zkontrolujte, zda je tato funkce v zařízení povolena.

Předpoklad

(1) Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Google Home nebo Amazon Alexa v závislosti na vašem Smart reproduktoru.

(2) Zaregistrujte účet a spárujte svůj reproduktor s aplikací.

Párování aplikace Tuya Smart s aplikací Smart Speaker

Ovládejte svá zařízení prostřednictvím služby Google Home.

Připojte svůj účet k zařízení Google Home. Podporuje Google Nest Hub, Chromecast Display atd. Přihlaste se do služby Google Home, klikněte na pravý roh jednotlivých nastavení – Nastavení asistenta – vyberte Asistent - Ovládání domácnosti - Vyhledejte aplikaci Tuya Smart APP, stránka vás přesměruje na přihlašovací stránku tuya smart. Zadejte svůj účet a heslo aplikace tuya smart a kliknutím na tlačítko "Authorise" propojte aplikaci tuya smart se zařízením Google Home. Poté budete moci v seznamu domácích zařízení zobrazit zařízení podporující službu Google Assistant.

Zde je několik užitečných příkazů, které můžete používat s chytrou kamerou:

- "Ok Google, ukaž mi chytrou kameru "
- "Ok Google, ukaž mi IPC"
- "Ok Google, ukaž mi bezpečnostní kameru "
- A také můžete zařízení dát jméno kamery, například vchodové dveře, ložnice atd.
- "Ok Google, ukaž mi přední dveře / ložnici"

Propojení s aplikací Amazon Alexa.

Podporuje Echo Spot, Echo Show 5/8/10 atd.

Přihlaste se do aplikace Amazon Alexa APP a klepněte na nabídku v levém rohu. Vyberte dovednost menu pro vstup do obchodu s dovednostmi – vyhledejte Tuya smart - klepněte na tlačítko Enable - nasměruje vás to na přihlašovací stránku Tuya Smart. Zadejte svůj účet v aplikaci tuya smart a heslo - poté řekněte zařízení Echo "Alexa, Detect devices" - poté se vám zobrazí zařízení v aplikaci účtu aplikace tuya smart.

Ovládat svá zařízení prostřednictvím aplikace Amazon Alexa můžete následujícími příkazy:

- "Alexa, show me the smart camera" (Alexo, ukaž mi chytrou kameru).
- "Alexa, show me IPC" (Alexo, ukaž mi IPC).
- "Alexa, show me the security camera" (Alexo, ukaž mi bezpečnostní kameru).

Často kladené otázky

Jak již bylo zmíněno, v nastavení kamery se nachází stránka s nejčastějšími dotazy a můžete si také přečíst níže uvedené otázky a odpovědi, abyste měli přehled o běžných problémech.

Otázka 1: Jak obnovím tovární nastavení kamery?

Odpověď 1: Odstraňte kameru přímo ze seznamu aplikací nebo dlouze stiskněte tlačítko resetování po dobu 8 s, dokud neuslyšíte hlas "Reset, camera reboot".

Otázka 2: Vybral jsem 2,4GHz WI-FI a správně zadal heslo. - proč se kamera stále nepřipojuje k síti Wi-Fi?

Odpověď 2: (1) Ujistěte se, že použitá síť je stejná jako síť telefonu.

(2) Ujistěte se, že má váš router povolen protokol DHCP. Můžete se přihlásit do nastavení router a zkontrolujte to. Pokud je zakázána, kamera nebude detekovat IP a selže.

(3) Stisknutím tlačítka reset na 8 s restartujte kameru.

(4) Zkontrolujte, zda je signál Wi-Fi vyšší než 80 %.

Otázka 3: Jak mohu změnit kameru z jednoho routeru na jiný?

Odpověď 3: Nejprve odstraňte kameru ze seznamu aplikací nebo dlouze stiskněte tlačítko reset na 8 s. Poté kameru znovu nakonfigurujte.

Otázka 4: Proč není rozpoznána karta SD? Po nějaké době se video a videozáznam cykly nedají nahrávat?

Odpověď 4: Zkontrolujte nastavení kamery a ujistěte se, že jste kameru nastavili tak, aby nahrávala na kartu SD. Ujistěte se, že aktuálně podporovaná 128GB karta SD nepřekročila svou úložnou kapacitu. Zkontrolujte, zda není karta SD poškozena a podporuje formát FAT32.

Otázka 5: Proč nemohu přijímat upozornění na alarm, když vidím zařízení online a dojde k události detekce pohybu?

Odpověď 5: Zkontrolujte, zda máte povoleno zasílání oznámení push z aplikace Tuya Smart. Povolte oznámení o alarmu v aplikaci.

Otázka 6: Jak získám přístup ke kameře pomocí prohlížeče?

Odpověď 6: Otevřete stránku <https://ipc.ismartlife.me/login> a použijte vlastní aplikaci Tuya k naskenování QR kódu, poté se vám kamera zobrazí v IE.



innogIO

Produced in China for **INNOGIO** sp. z o.o.
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland

www.innogio.com



@innogIO.official



@innogio_com